NIPPON SECURITY SYSTEM

ネットワークカメラ
Wi-Fi ソリューションカタログ

RoHS conform CE

Brickcom

無線LANだからできることがある。

便利

安心

快適

簡単

効率アップ

NGE-100-CB　NGP-100-CB　WCB-100Ae-08　WCB-100Ap-0c　WFB-100Ae-21　WFB-100Ap-31

Wi-Fi ソリューションだからできること

Wi-Fi とは

無線 LAN の標準規格である「IEEE 802.11a/IEEE 802.11b」の消費者への認知を深めるため、業界団体と WECA が名付けたブランド名で
ニンテンドー DS や PSP といった携帯ゲーム機、携帯電話、音楽プレーヤー、デジタルカメラ等の家電製品にも搭載されています。

- 無線 LAN なので配線工事の必要がありません。
- カメラ側と無線 LAN ルータ側の WPS ボタンを押すだけで簡単に接続が完了。
- SD/SDHC、MicroSD/SDHC カードに録画可能。※
- ウェブブラウザ (Internet Explorer 6.0 以上) からモニタリング可能。
- 動きや音声を検知した時だけ白色 LED を点灯させたり、録画する事も可能。※
- 外出先から iPhone でライブ映像をモニタリングすることが可能。

※対応機種のみの機能となっております。詳細は仕様書をご確認下さい。

配線不要で簡単設置

- Wi-Fi（無線 LAN）に対応していますので、配線が不要です。
- 配線工事が不要なので手軽に設置ができ、コストダウンが可能。
- 配線が困難な場所でも、電源さえあれば設置が可能。

※建物の構造上 Wi-Fi の電波が遮られたり、弱くなったりして、Wi-Fi 機能を使用することが困難な場合があります。
※Wi-Fi 機能をご使用になる場合には、別途無線 LAN ルータが必要になります。
※電源アダプタの配線は必要となります。
※屋外へのカメラ設置は、別途ハウジングが必要です。

WPS で簡単接続

SD カードで簡単録画

- SD/SDHC カードに対応していますので
  簡単お手軽に録画することが可能です。

※SD/SDHC は WFB-100Ap-31 のみ対応。
※Micro SD/SDHC は WCB-100Ap-0c、NGP-100-CB のみ対応。

長時間の録画には

NUUO 製品にも対応
していますので
「NSV6 シリーズ」での
録画がおすすめです。

iPhone で様子を確認できるから安心

色々な場面で便利な機能

- 遠隔地のカメラの白色 LED を自由に点灯させる事ができますので侵入者を威嚇する事が可能です。
- 動体検知・音声検知機能で、ドアが開いたり侵入者があった時だけ録画したり、白色 LED を点灯
  させる事も可能です。

※音声を聞いたり警告を発する場合、別途マイクやスピーカー等が必要になる場合があります。
※白色 LED は威嚇用のものであり、照明用途には適していません。（白色 LED は WCB-100Ap-0c、NGP-100-CB のみ対応）

主な仕様	NGE-100-CB	NGP-100-CB	WCB-100Ae-08	WCB-100Ap-0c	WFB-100Ae-21	WFB-100Ap-31
製品名	メガピクセル キューブ型ネットワークカメラ				メガピクセル ボックス型ネットワークカメラ	
イメージセンサー	1/4インチ　メガピクセル CMOS センサー					
画素数	1280×800					
被写体最低照度	1Lux/F2.3			1Lux/F2.0	1Lux/F1.8	1Lux/F1.4
レンズ	f=3.6mm/F2.3			f=3.74mm/F2.0	f=4.2mm/F1.8	f=2.9～8.2mm/F1.4
レンズマウント	-				CS（オートアイリスには対応していません）	CS
撮影範囲	水平55.7°×垂直36.5°			水平54.8°×垂直35.9°C	水平48.4°×垂直37.6°	水平69°×垂直51°～水平26.7°×垂直20°
動体検知機能	有り					
AGC	有り					
ホワイトバランス	オートホワイトバランス					
自動露出	有り					
映像圧縮方式	H.264/MPEG4/MJPEG		MPEG4/MJPEG	H.264/MPEG4/MJPEG	MPEG4/MJPEG	H.264/MPEG4/MJPEG
画像解像度	WXGA（1280×800）、DCGA（640×400）		WXGA（1280×800）		WXGA（1280×800）、DCGA（640×400）	
フレームレート	最大30fps		最大15fps	最大30fps	最大15fps	最大30fps
音声入力	内蔵マイク				内蔵マイク入力、外部マイク入力、ライン入力	
音声出力	-	内蔵スピーカー	-	内蔵スピーカー	外部マイク出力、ライン出力	
LED	システムステータス表示					
イーサネット	10/100Base-T、RJ45					
Wi-Fi	802.11 b/g/n 2.4GHz					
ネットワークプロトコル	TCP/IP、UDP、HTTP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、UP n P、Samba、Bonjour					
対応ブラウザ	-		Internet Explorer 6.0　SP2 以上			
オンボードストレージ	-	MicroSD/SDHC	-	MicroSD/SDHC	-	SD/SDHC
動作可能周囲温度	0～50度					
電源	DC12V/1A				PoE（IEEE802.3af）、DC12V/1A	
消費電力	-		最大４.5W		最大10W	
外形寸法	70.0（幅）×105.0（高）×34.9（奥）mm		60.0（幅）×95.0（高）×29.0（奥）mm		60.0（幅）×60.0（高）×120.0（奥）mm	
重量	約103g	約108g	約95g		約385g	

■ 寸法図

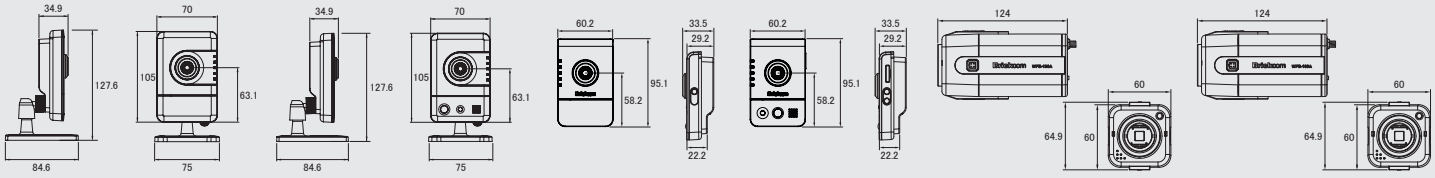

NGE-100-CB　NGE-100-CB　WCB-100Ae-08　WCB-100Ap-0c　WFB-100Ae-21　WFB-100Ap-31

⚠ 安全に関するご注意　●製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

製品使用上のご注意　●本製品の無線LANの通信距離は見通しで約100mとなっておりますが、環境によりそれに満たない場合があります。●遠隔監視映像は、ご使用のパソコンや通信環境などにより、円滑に表示されない場合があります。●本製品の故障による二次的損害については、いかなる場合においても、当社は一切責任を負いかねます。●記録した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取扱には充分ご注意願います。

カタログ上のご注意　●本カタログ中の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承下さい。●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

「自己防衛」という、新たなセキュリティ時代へ。

NSS NIPPON SECURITY SYSTEM

株式会社 NSS

本　　社　〒816-0902 福岡県大野城市乙金1-10-40
TEL 092-504-7370　FAX 092-504-7371

東京営業所　〒108-0023 東京都港区芝浦2-8-14 第2AKビル4F
TEL 03-5418-6090　FAX 03-5418-6091

名古屋営業所　〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-22 三博ビル8F
TEL 052-253-7913　FAX 052-253-7914

大阪営業所　〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル7F
TEL 06-6391-3444　FAX 06-6391-3446

札幌出張所　〒001-0045 北海道札幌市北区麻生町6-8-5-313
TEL 011-708-3010　FAX 011-708-3020

高松出張所　〒761-8071 香川県高松市伏石町987-1
TEL 087-813-8414　FAX 087-813-8416

最新の情報は　**http://www.cpcam.jp/**

■この広告カタログはH23年2月現在のものです。